

ETICHETTATRICE AUTOMATICA

## Pk-150 Evo



### DESCRIZIONE

numerazioni progressive o decrescenti, barcode 1D e 2D (QRCode), immagini monocromatiche, logo. I marcatori sono disponibili con o senza pannello di comando touch-screen a colori d 7" per aree di stampa da 12,7 o 50,8mm. con 1 o 2 teste. Il marcatore inkjet offre la possibilità di utilizzare svariati tipi di inchiostri per quasi tutti i tipi di etichette. Inoltre non limita la velocità della macchina che può così sfruttare tutta la potenzialità dei 60 m/min. Un esclusivo sistema permette di effettuare le regolazioni di posizione etichetta, start, ciclo con la macchina ferma.

### DESCRIZIONE




Pk-150 Evo con portabobine da 350mm, fino a 60 mt/min, fino a 200 pz/minuto i dati salienti di questa macchina dalle caratteristiche industriali. Pk-150 Evo è una veloce etichettatrice automatica per etichette autoadesive che trova facilmente collocazione su linee di produzione come in macchinari già esistenti grazie alla compattezza del suo design ed anche alla centralina di comando separata che ne riduce gli ingombri. Pk-150 Evo è completa di tutte le funzioni necessarie per il controllo da e per macchine remote, encoder, semaforo di segnalazione, input, allarmi pre e fine bobina, rottura carta, recupero etichetta mancante, due etichette su un prodotto, adeguamento automatico della velocità (encoder), funzioni in tandem con 2 teste PK-150 Evo per lavorazioni in continuo. Può essere accessoriata con i marcatori inkjet ad alta definizione a tecnologia micro carattere HP TIJ2.5 per la marcatura di date, lotti, dati alfanumerici,

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni etichette	Da 20x20 a 150x620 mm
Diametro bobina etichette	Int 45/70 Ext fino a 350mm
Posizionatore laterale	Si, integrato con manettino
Definizione, precisione	+/- 1mm
Due etichette su prodotto	Si
Pannello comando	Touch-screen colori 100 program
Codificatore marcatore inkjet	Si, opzionale da 12,7 o 50,8mm
Fotocellula per etichette trasparenti	Si, opzionale
Velocità	Fino a 60 mt/min
Frequenza	Fino a 200 pz/min.
Alimentazione	220/110 Vac 500 W
Allarmi	Fine bobina, rottura carta, pre-fine bobina, In/Out, macch. Ext.
Peso	35 Kg
Dimensioni LxPxH	58x48x70 cm

Packin

## CARATTERISTICHE TECNICHE

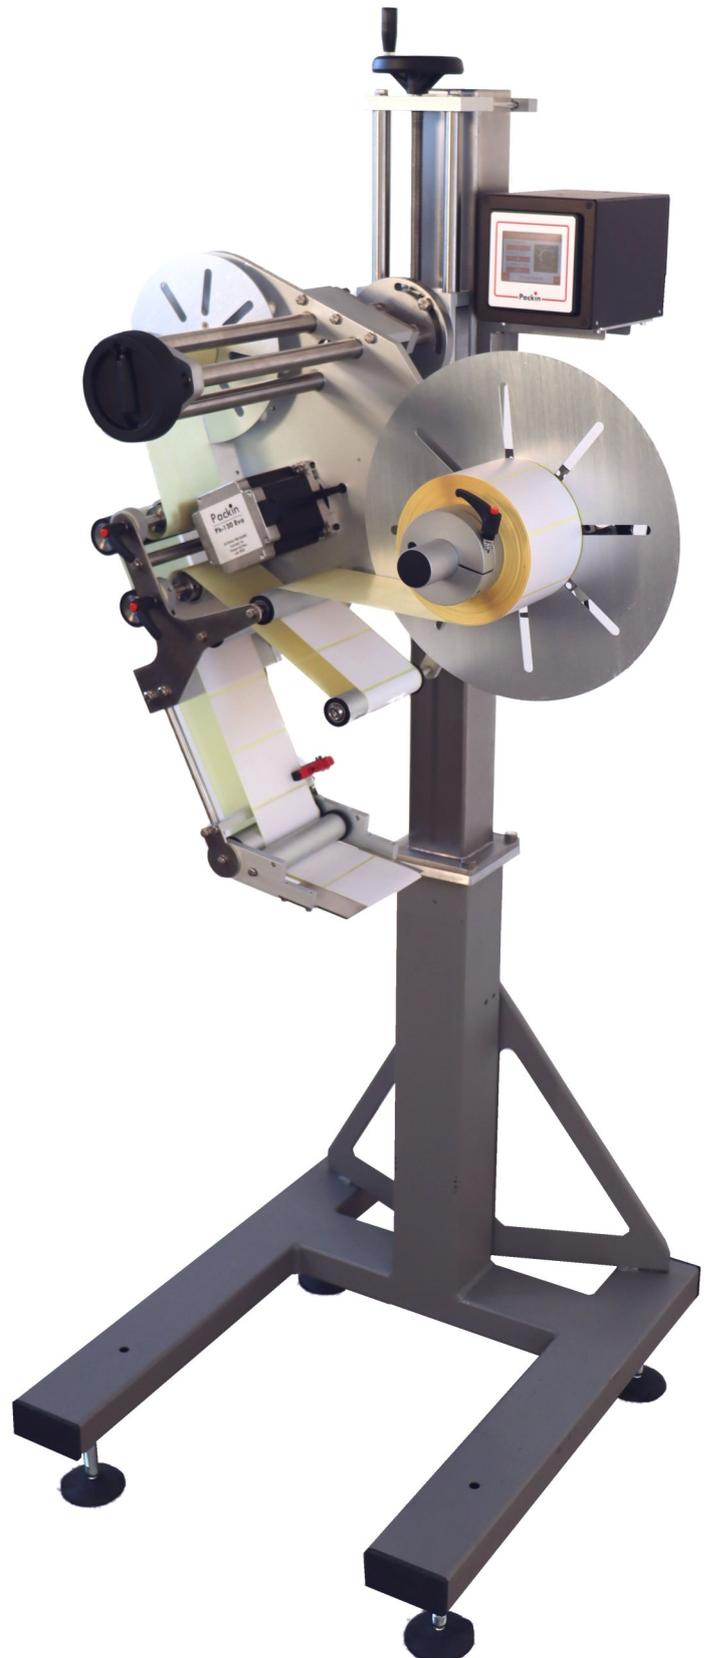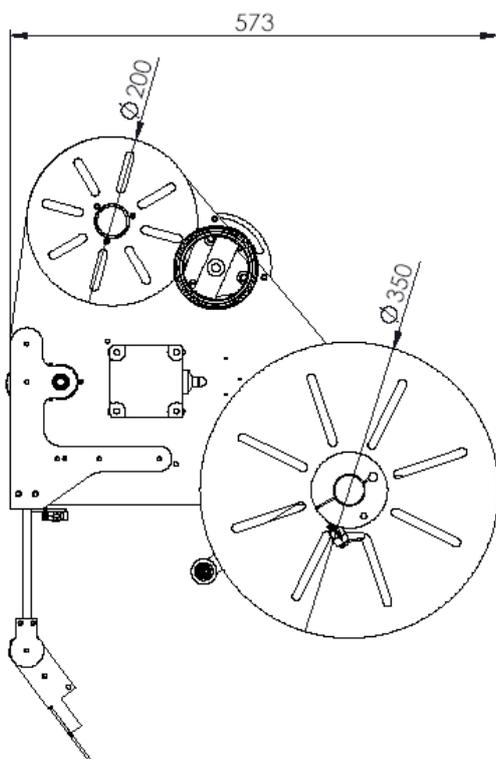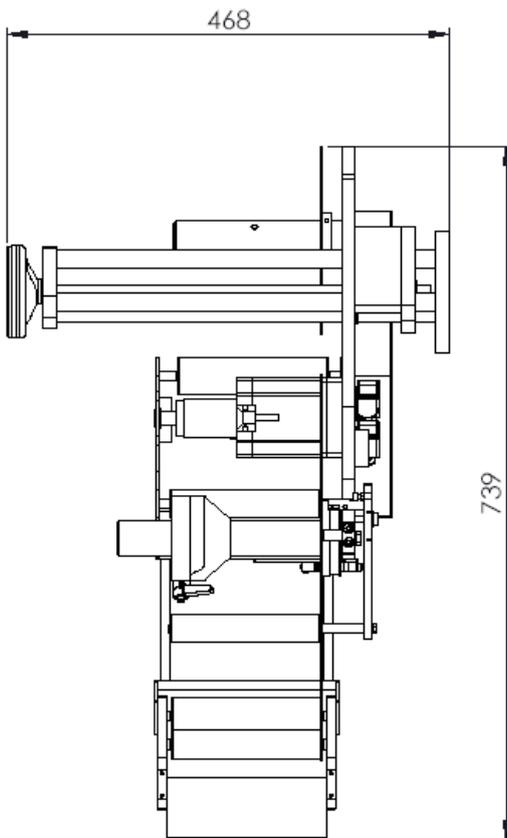

**Packin**