

FEEDER - SFILATORE PER CARTA O CARTONCINO


Pk-Feed



Packin

FEEDER / DISPENSER

MODELLO Pk-Feed

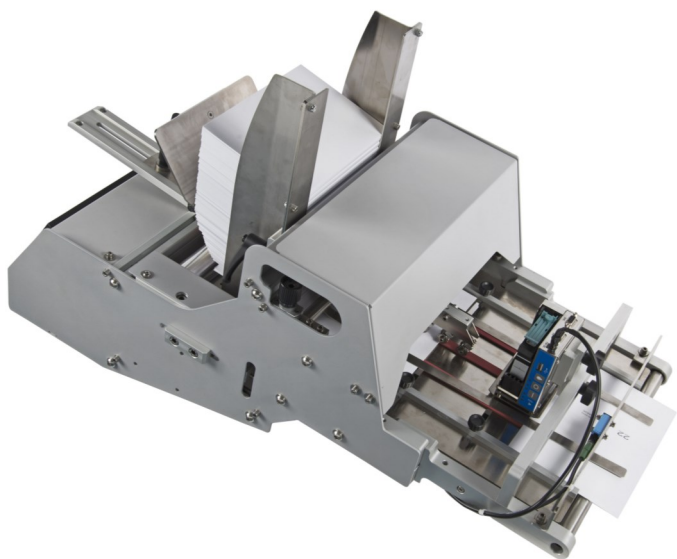

Pk-Feed

- * Alto livello accessori di serie a costi contenuti.
- * Inserimento in linee con catenarie/nastri.
- * Accumulo e start; start in fase: di serie.
- * Contapezzi: di serie.
- * Gestione start/stop: di serie.
- * Gestione accumulo (batch count): di serie.
- * Controllo diretto da display della InkJet: di serie.
- * Adeguamento automatico velocità: opzionale.



CARATTERISTICHE

Pk-Feed è un mettifoglio (feeder o sfilatore) a frizione capace di trattare fogli, cartellini, astucci, coupon fino ad un formato massimo di 250x300 millimetri con velocità di alimentazione fino a 70 metri/min.

La selezione del prodotto da alimentare è fatta tramite ruote gommate che lavorano in contro rotolamento, dotato di microregolazioni sia sul lato destro che sinistro lo rende estremamente flessibile per ogni tipo di prodotto. Il capiente magazzino dotato di controllo di carico minimo garantisce una buona autonomia di lavoro.

Pk-Feed contiene al suo interno l'elettronica di controllo e tramite il display LCD retroilluminato si interfaccia con l'operatore con capacità di regolare tutti i parametri di lavoro quali: alimentazione continua, a pezzo singolo, modalità multi copia, regolazione velocità di avanzamento, ritardo di stop, conta colpi, memorizzazione di 40 formati di lavoro, gestione diretta dei comandi di stampa inkjet (mod. Mc.).

Il feeder è accessoriabile con sistemi di stampa InkJet a cartuccia di vari modelli per coprire svariate esigenze. Con connessione a PC per la gestione di data-base oppure con singole penne di stampa (come nell'immagine a fianco). Da 12.7 a 50.8 mm di area di stampa.

Il mettifoglio (sfilatore o feeder) Pk-Feed è il modello che offre il miglior equilibrio prezzo/prestazioni disponibile. L'utilizzo prevalentemente industriale e la disponibilità di programmi memorizzabili lo rendono l'alimentatore impiegabile in moltissime configurazioni e/o impianti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimens. Max prodotto	250x300 mm
Dimens. Min. prodotto	60x60 mm
Spessore materiali	0,2 a 10 mm
Velocità max cinghie	Regolabile fino a 70 mt/min
Alimentazione	230 VAC 50 Hz. 300 W
Peso	20 Kg
Dimens. ingombri	330x410x370(H) mm

Packin