


ETICHETTATRICE Pk-P&A 4"

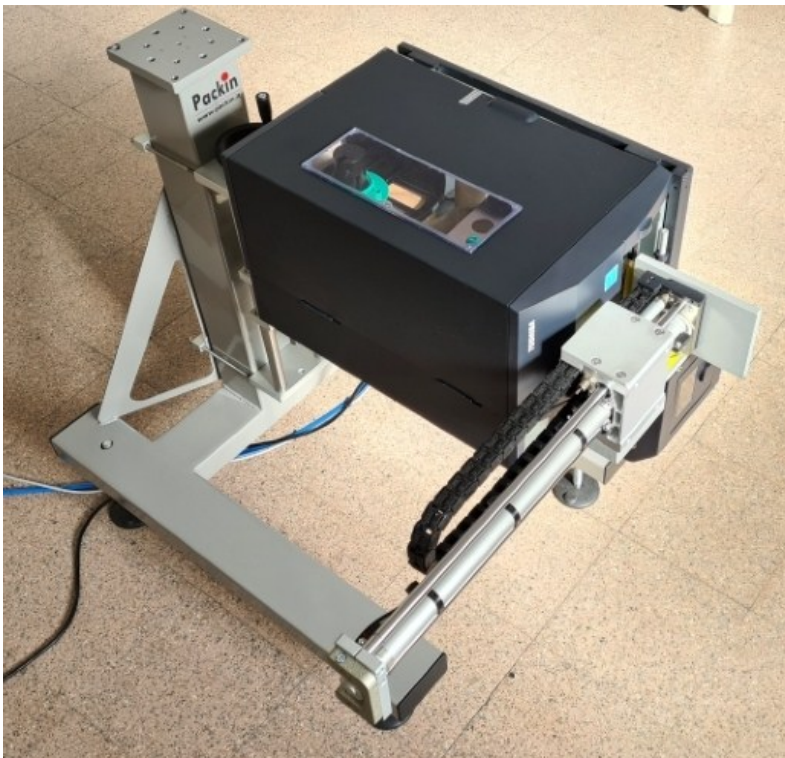

DESCRIZIONE

Stampa e Applica etichette autoadesive tramite cilindro di applicazione. Ritorno automatico a contatto prodotto. Etichette fino a 100x150mm. Stampante alta qualità industriale con sistema Save Ribbon (opzionale). Basamento con regolazione in altezza tramite manettino. Applicazione orizzontale o verticale.

DESCRIZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione max. etichette	da 55x25 a 116x200mm
Escursione cilindro	400mm utile 250mm
Applicazione	Contatto o soffio
Prodotto in movimento o fermo	Sì, fino a 20 mt/min
Lunghezza nastro foil	Fino a 600mm (800 mt B-4T1)
Inchiostatura foil	IN / OUT
Stampanti utilizzabili	B-EX4T1 - B-EX4T2 - B-EX4T3
Save Ribbon	Opzionale per mod B-EXT1
Produttività	Fino a 30 etk/min
Protezione mani	Opzionale
Conessioni	USB, Ethernet, Wifi
Diametro albero fissaggio	D. 50mm
Fotocellula per prodotti trasparenti	Sì, opzionale
Alimentazione	220Vac
Aria compressa	Sì, 4/6 Bar tubo D.8mm
Peso	60 Kg.
Dimensioni con basamento	500x700x1000-18000H. mm

Packin