


Etichettatrice automatica con nastro di trasporto Pk-LINE-Belt-Orizzontale

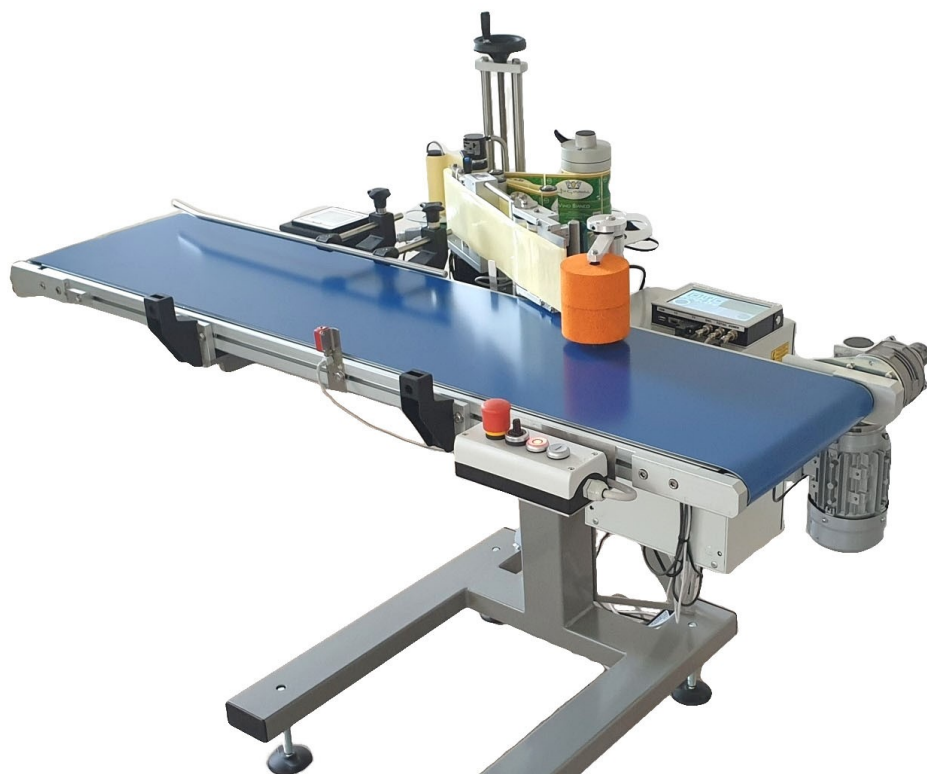

DESCRIZIONE

Pk-LINE-Belt-Orizzontale con telaio di supporto a sbalzo permette facili installazioni nelle più svariate necessità. Si possono trattare prodotti fino a 320mm di larghezza. La testa di etichettatura può applicare etichette sul lato dei prodotti per etichette da 20 a 100mm (Pk-X) oppure da 20 a 150mm (Pk-X-150). Il nastro di trasporto è regolabile in velocità da 0 a 30 mt/min. e grazie alla tecnologia SYNCRO (esclusiva di Packin) non è necessaria alcuna regolazione cambiando velocità dal pannello di comando operativo posto sul lato operatore. Una volta memorizzati i programmi dei vari formati nel pannello di comando touch-screen a colori (fino a 100 programmi) l'operatore ha il pieno controllo della macchina utilizzando con estrema semplicità solo il pannellino

DESCRIZIONE

di comando sul lato operatore. Il pannellino ha i comandi di start, stop, regolazione velocità, fungo emergenza, al resto ci pensa la tecnologia Syncro. Come su tutte le macchine Packin è possibile installare i marcatori inkjet per la stampa dei dati variabili. Da 12,7 fino a 50,8mm di area stampa con pannello da 7" o da 10" (pollici) con memoria fino a 1000 file. I marcatori sono controllati direttamente dal pannello touch-screen a colori della macchina permettendo di regolare e memorizzare la posizione di stampa. La posizione di stampa è regolare con la stessa dimensione e posizione sull'etichetta, sincronizzata con il movimento della carta. Disponibili vari tipi di inchiostri per coprire quasi tutte le esigenze e tipi di materiali porosi o non porosi. Pk-LINE-Belt-Orizzontale è disponibile con senso di marcia destro o sinistro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	Pk-LINE-Belt-Orizzontale	Pk-LINE-Belt-150-Orizz.
Larghezza etichetta	Da 20 a 100 mm	Da 20 a 150 mm
Lunghezza etichetta	Da 20 a 620 mm	Da 20 a 620 mm
Diametro rotolo etichette	Fino a 250 mm	Fino a 250 mm
Anima interna rotolo etichette	45/76 mm	45/76 mm
Definizione (precisione)	+/- 1mm	+/- 1mm
Due etichette su un prodotto	Si	Si
Posizionatore in profondità	Si con manettino pieghevole	Si con manettino pieghevole
Posizionatore verticale	Si con manettino	Si con manettino
Inkjet coder, marker	Opzionale da 12,7 a 50.8mm	Opzionale da 12,7 a 50.8mm
Fotocellula etichette trasparenti	Opzionale	Opzionale
Fotocellula prodotti trasparenti	Si	Si
Velocità	Fino a 30 mt/min	Fino a 30 mt/min
Frequenza	Fino a 100 pz/min	Fino a 100 pz/min
Elettricità	220/110 Vac 400 W	220/110 Vac 400 W
Allarmi	Fine bobina, rottura carta, connessione apparecchiature	Fine bobina, rottura carta, connessione apparecchiature
Peso	100 Kg	110 Kg
Dimensioni	150x80x180H. cm	150x80x180H. cm

Packin