

Applicatore di etichette per contenitori cilindrici

Pk-52 Applicatore per etichette autoadesive



- Caricamento carta automatico
- *Cambio formato rapido*
- *Etichetta avvolgente o fronte/retro*
- *Semplicità d'uso e flessibilità*
- *Collegabile a stampante a colori*
- *Collegabile a stampanti termiche*
- *Marcatore inkjet Mc*
- *Compatta ed industriale*




Packin


Pk-52 è un applicatore di etichette semi-automatico da tavolo compatto ed industriale per prodotti rotondi con diametri compresi fra 10 e 110mm.

Può applicare una etichetta avvolgente attorno al prodotto oppure due etichette fronte/retro. Tramite il regolatore di distanza (potenziometro) si può facilmente regolare l'esatta posizione della contro etichetta visualizzata sul display e memorizzare la posizione. Il selettore offre le due posizioni per singola o doppia etichetta.

L'utilizzo della macchina è semplice ed intuitivo per tutti gli operatori, abbassando la leva inizia e si conclude automaticamente il ciclo di applicazione etichetta.

Lo stop laterale con pomello di serraggio regola l'altezza dell'etichetta sul vaso.


La "forcella" che ospita i contenitori fra i rulli gommati è facilmente regolabile e saldamente fissata in posizione in modo da poter trattare i prodotti molto piccoli da 10mm di diametro come fiale, provette, matite, rossetti, piccoli contenitori in genere. Aprendo la "forcella" al massimo si possono trattare prodotti con diametro fino a 110mm. Come flaconi, bottiglie, bottiglioni, tubi di cartone, ecc.

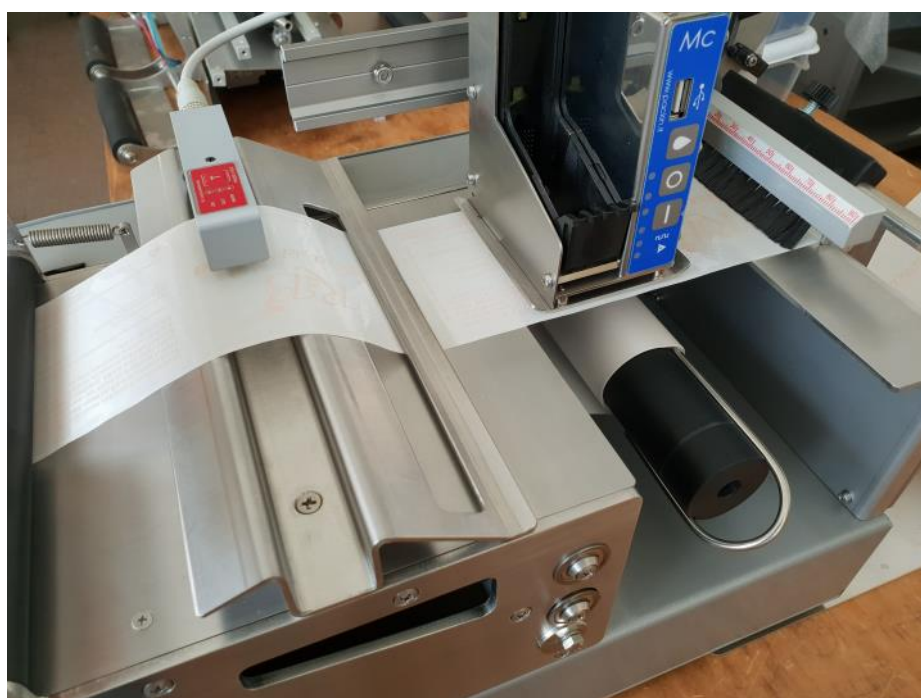

Pk-52 con marcatore inkjet modello Mc e fotocellula per etichette trasparenti (Leuze ad ultrasuoni).



Pk-52 connesso a EPSON TM-C3500 stampa e applica etichette a colori con inchiostri resistenti a polimeri. Tutto in un solo passaggio, anche fronte/retro in piena autonomia.

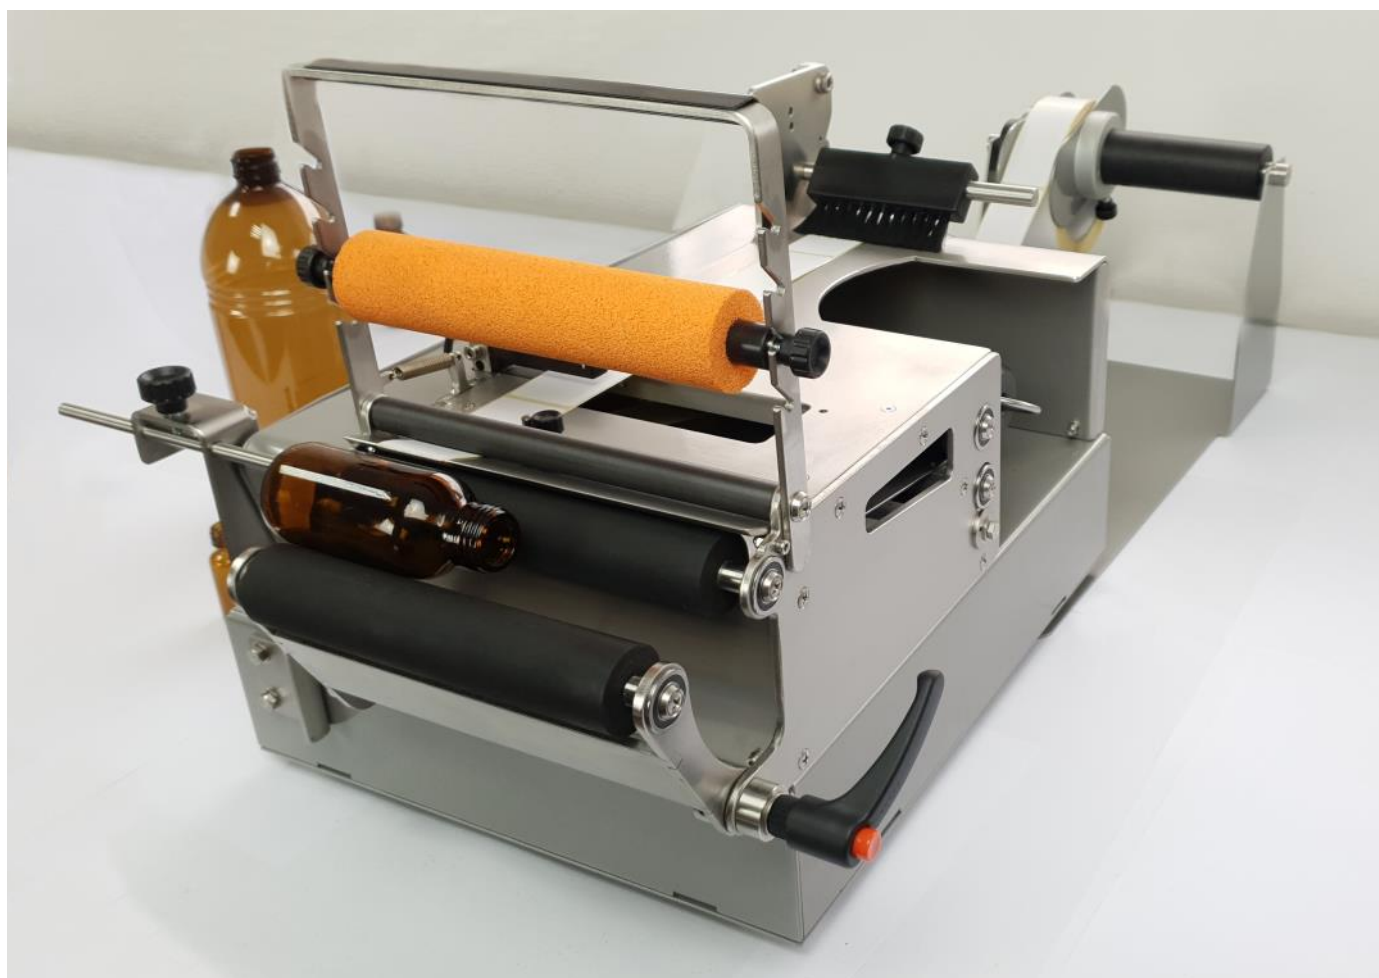

Una postazione razionale ed efficace

Pk-52 è collegabile alle **stampanti a colori**: tramite un kit di interfaccia si possono connettere direttamente alla Pk-52 tutte le maggiori stampanti a colori esistenti nel mercato. Il kit permette il controllo diretto della stampa in modo che l'operatore si possa occupare solo dell'etichettatura, il resto verrà fatto dalla macchina automaticamente. L'applicatore Pk-52, connesso alla stampante a colori, permette la massima libertà di creazione etichetta ed etichettatura, in piena autonomia in un solo ciclo di lavoro, liberandosi da costi di impianti stampa ed impianti fustelle necessari altrimenti per la creazione di etichette stampate tipograficamente.

Pk-52 è collegabile alle **stampanti termiche**: tramite un cavo di interfaccia si possono controllare le stampanti termiche direttamente dalla Pk-52.

Su PK-52 si può installare il **marcatore inkjet** modello Mc per stampare dati variabili, barcode, date, orari, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO CONTENITORI ROTONDI	: da 10 a 110 mm
LARGHEZZA ETICHETTA (ALTEZZA SUL VASO)	: da 20 a 155 mm.
LUNGHEZZA ETICHETTE	: Fino a 350mm.
VELOCITA' ETICHETTATURA	: 200 mm/sec. Circa 1200 vasi ora (dipendenti dalle dimensioni etichette e vasi).
DIAMETRO BOBINA ETICHETTE	: fino a 200 mm
DIAMETRO ANIMA BOBINA ETICHETTE	: 45; 76 mm
MATERIALI ETICHETTE TRATTABILI	: PP, PE, PET, carta, plastici, trasparenti con riga nera.
ETICHETTE TRASPARENTI	: Si, opzionale
CARICAMENTO CARTA	: esclusivo, automatico
PRECISIONE	: +/- 1 mm.
CONNESSIONE A STAMPANTI A COLORI	: Si, opzionale
CONNESSIONE A STAMPANTI TERMICHE	: Si, opzionale
MARCATORE INKJET	: Si, opzionale
SOFTWARE ELABORAZIONE ETICHETTE	: Si, incluso con stampanti e marcatore
DUE ETICHETTE SUL PRODOTTO	: Si.
DIMENSIONI	: 30 L x 70 P x 34 H cm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	: 220/110Vac 50/60Hz 240W
PESO	: 22 KG.



Packin

Pk-52 connesso a Epson TM-C6000