

Pk-TAVOLO ROTANTE IN



DESCRIZIONE


Pk-tavolo rotante è un utile accessorio per le linee di etichettatura che permette il caricamento continuo dei prodotti migliorandone la produttività. Il tavolo rotante è provvisto di un piano in materiale plastico di grande spessore con delle guide superiori per inviare i prodotti verso il nastro di caricamento della macchina etichettatrice. I prodotti possono essere posizionati in qualsiasi punto del piano rotante ed automaticamente guadagneranno la giusta direzione verso il nastro di trasporto dell'etichettatrice. Il tavolo è regolabile in altezza grazie alla regolazione dei piedini per adeguarsi alle necessità del cliente. Disponibile il tavolo di uscita per la raccolta dei prodotti già etichettati. Il tavolo rotante è provvisto di inverter per la

DESCRIZIONE

regolazione della velocità di scorrimento. Costruzione in acciaio inox AISI304 per adeguarsi a tutti gli ambienti industriali. Se l'etichettatrice per qualsiasi motivo si dovesse fermare, il tavolo rotante nel caso devia automaticamente i prodotti a rientrare sul piano fino a che la macchina etichettatrice riparte in questo modo non è necessario fermare il tavolo rotante se si ferma l'etichettatrice. Sono comunque disponibili comandi di connessione a macchinari ospiti per lo start/stop/emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro tavolo rotondo	800 mm
Altezza piano di lavoro	800 mm +/- 50mm
Struttura	Acciaio inox aisi304
Motore	Motori trifase 0,18 Kw
Alimentazione	220 Vac 50/60 Hz
Peso	50 Kg
Dimensioni	880x880x1500 H. mm

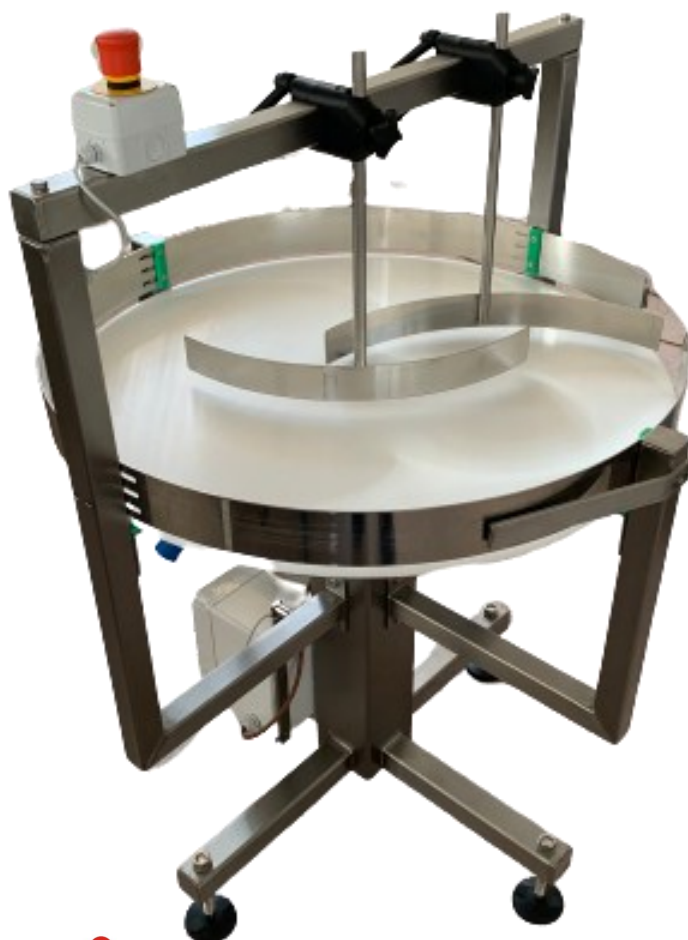

Packin